




COUVERTURES A BULLES ISOTHERMIQUES

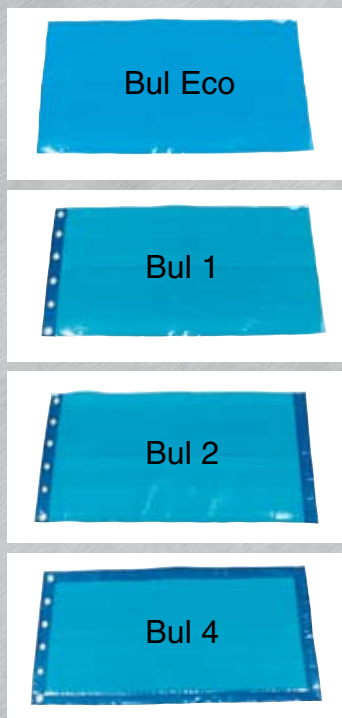

Descriptif :

Couvertures réalisées en polyéthylène alvéolé traité anti-UV, 400 microns, coloris au choix (ou 500 microns bleu et bleu / or). Assemblage par soudure, renforts cousus. Œillets tous les 0,50 m sur une largeur (sauf modèle Bul Eco).

Avantages :

Evite les déperditions calorifiques ainsi que l'évaporation la nuit et les salissures dans le bassin (poussières, feuilles, insectes, etc...). La saison de baignade s'en trouvant ainsi prolongée.

Garanties :

2 saisons d'été dégressives pour la couverture 400 microns (3 saisons d'été dégressives pour la 500 microns) contre tout vice de fabrication (matériau, soudure). Cette garantie est totale la première année et applicable uniquement si la bâchette de protection est installée, lorsque la couverture est enroulée sur l'enrouleur et les conseils d'utilisation respectés. Les accrocs, déchirures, les usures consécutives aux frottements sur les margelles ainsi que la tenue des coloris ne sont pas garantis.

Economie de produits de traitement :

Reduit l'évaporation de 90% et permet ainsi d'économiser l'eau et les produits de traitement.

Conseils d'utilisation :

La couverture se pose sur la surface de l'eau, bulles dessous, partie lisse visible. Enlever la couverture ou éviter de l'installer quand la température de l'eau avoisine 28°C et pendant l'hivernage.

Il est vivement conseillé d'enrouler la couverture sur un enrouleur et de disposer obligatoirement dessus la bâchette de protection opaque fixée par sandoviles fournie avec les Bul 1, 2 et 4.

A défaut d'enrouleur, il est conseillé de rouler la couverture plutôt que de la plier, la stocker à l'ombre après l'avoir rincée. Ne jamais l'étaler sur le gazon en plein soleil. Enlever impérativement la couverture lors d'une chloration choc et pendant les 48 heures suivantes afin d'éviter toute détérioration des bulles.

Il est également conseillé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées, ainsi que le PH (trop bas, il peut compromettre la longévité de la couverture).

Recommandations :

Retirer totalement la couverture avant la baignade. Ne pas marcher ou s'allonger sur la couverture, ne pas nager dessous.



bleu 300, 400 et
500 microns



bleu 400 microns
Face envers noire



bleu 400 microns
Face envers argent



bleu 500 microns
Face envers or



NOUVEAUTÉ!

Sol+Guard™


500 microns

GARANTIE 5 SAISONS D'ÉTÉ*

* Dégressives

Sol+Guard™

Un matériau de bâches innovant pour piscines

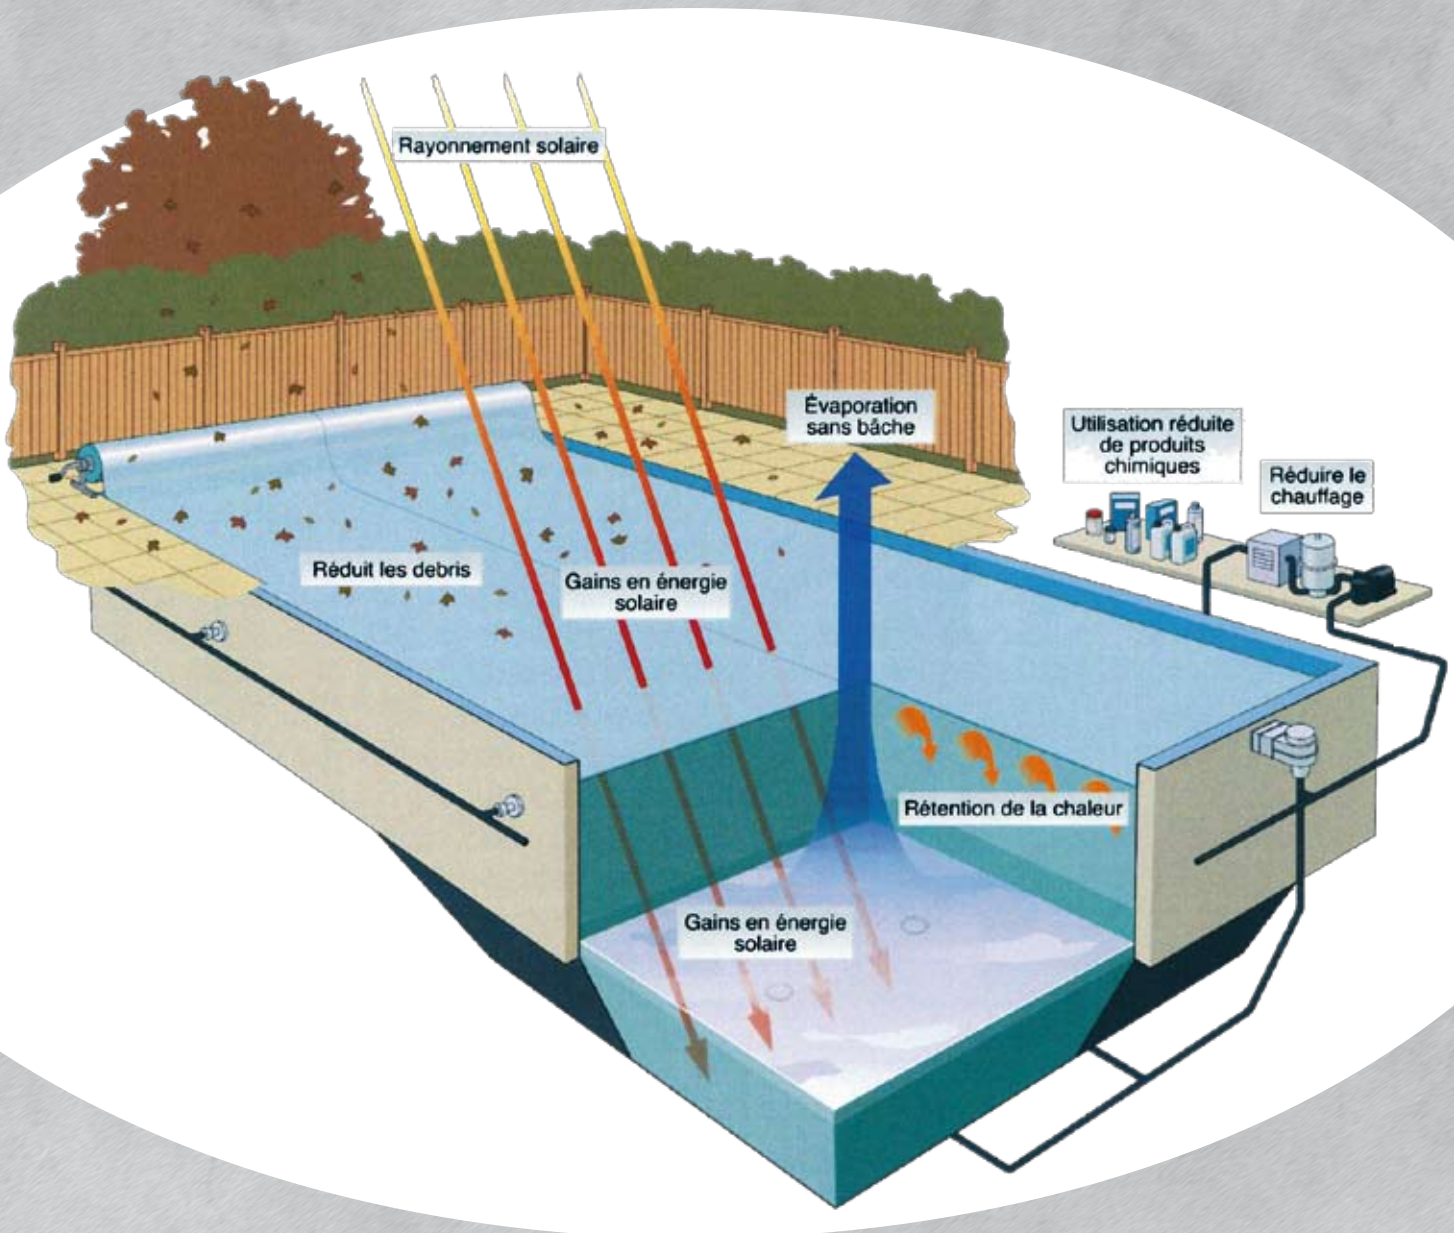

- Augmente la température de votre piscine de 8°C grâce à l'énergie solaire.
- Réduit la consommation d'énergie de plus de 50%.
- Élimine plus de 98% d'évaporation d'eau.
- Réduit la contamination par les débris.
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 30%.
- Vous fait faire des économies.
- Garantie 5 saisons d'été dégressives.

ENROULEURS AXES TELESCOPIQUES



Modèle "Classique"

ENROULEUR MOBILE TÉLÉSCOPIQUE AVEC FREIN Pour piscine de 5 à 6 m
Longueur maxi couverture : 12 m

Deux supports inox soudés diam. 40 mm (finition poli brillant)

dont un équipé de 2 roues Diam. 200

Un axe télescopique en Aluminium anodisé renforcé diam. 95 mm.

Un volant diam. 350 mm avec poignée tournante.

Une molette de freinage et blocage sur l'axe.

Une gorge spéciale pour la fixation des sandows cabiclics fournis avec l'enrouleur.

Modèles "Luxe"

ENROULEUR MOBILE TÉLÉSCOPIQUE SURBAISSÉ AVEC FREIN

pour piscine de 4 à 5 m

Longueur maxi couverture : 10 m

Deux supports inox en «T» 35 x 35 mm (finition poli brillant)

dont un équipé de 2 roues Diam. 180

Un axe télescopique en Aluminium anodisé renforcé diam. 80 mm.

Un volant bicolore à inserts ergonomiques diam. 350 mm avec poignée tournante.

Une molette de freinage et blocage sur l'axe.

Une gorge spéciale pour la fixation des sandows cabiclics fournis avec l'enrouleur.



ENROULEUR MOBILE TÉLÉSCOPIQUE LUXE AVEC FREIN pour piscine de 5 à 6 m

Longueur maxi couverture : 12 m

Deux supports inox en «T» 35 x 35 mm (finition poli brillant)

dont un équipé de 2 roues Diam. 180

Un axe télescopique en Aluminium anodisé renforcé diam. 90 mm.

Un volant bicolore à inserts ergonomiques diam. 350 mm avec poignée tournante.

Une molette de freinage et blocage sur l'axe.

Une gorge spéciale pour la fixation des sandows cabiclics fournis avec l'enrouleur.



Modèle "Prestige"

ENROULEUR MOBILE TÉLÉSCOPIQUE AVEC FREIN Pour piscine de 5 à 6 m

Longueur maxi couverture : 14 m

Deux supports inox soudés diam. 45 mm (finition poli brillant)

dont un équipé de 2 roues Diam. 200

Un axe télescopique en Aluminium anodisé renforcé diam. 100 mm.

Un volant diam. 320 mm avec poignée tournante.

Une molette de freinage et blocage sur l'axe.

Une gorge spéciale pour la fixation des sangles réglables fournies avec l'enrouleur.