



COUVERTURES HIVERNAGE DE SÉCURITÉ

COUVERTURES HIVERNAGE
DE SÉCURITÉ

IRAKLIA SAFE

CONFORMES À LA NORME
NF P 90 - 308

Attestations de conformité délivrées par
le Laboratoire National d'Essais



- «Couvertures d'hivernage de sécurité pour piscine destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans durant l'hiver.»
- «Le produit est conforme à la NF P 90-308»

les couvertures d'hivernage de sécurité
les couvertures d'hivernage de sécurité

DESCRIPTIF :

Couvertures étanches réalisées en PVC : trame polyester enduite PVC 2 faces, poids 550 g/m²; traitement anti U.V. et anti cryptogamique, finition vernie. Coloris bleu/sable ou option vert/sable, amande/sable, beige/sable ou gris/sable. Assemblage par soudure haute fréquence, renforts soudés. Grille pour évacuation des eaux pluviales avec protection anti-passage UV en sous face.

DÉBORDEMENT :

+ 0,70 m pour piscine de - de 70 m².
+ 0,80 m pour piscine de + de 70 m².
La fixation des couvertures est réalisée de manière efficace par :
- Sandowclicks de sécurité coloris sable et pitons douille inox/alu.
Les pitons doivent être installés et ancrés sur un support suffisamment résistant.
Concernant les dimensions minimales du support, celles-ci doivent être au minimum de 0,90 m sur la totalité du pourtour du bassin.

AVANTAGES :

Rapidité et facilité d'installation.
Excellente résistance et tenue dans le temps.

PROTECTION :

Evite les salissures dans le bassin (poussières, feuilles, insectes etc...).
Evite la photosynthèse et maintient la limpidité de l'eau.

CONSEILS D'UTILISATION :

La couverture doit être parfaitement tendue selon les instructions de la notice de montage jointe à chaque couverture.

Poids :


Modèle étanche : Environ 0,6 kg/m²

Manipulation :

Deux personnes sont nécessaires à l'installation ou à la dépose de la couverture.
Pose : 5 à 15 minutes
Dépose : 5 minutes



Iraklia Safe

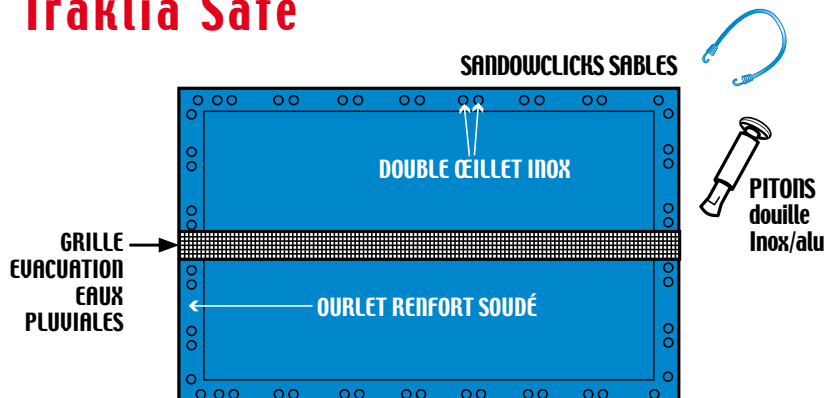

«A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE»

CES COUVERTURES D'HIVERNAGE NE SE SUBSTITUENT PAS AU BON SENS NI À LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE. ELLE N'ONT PAS POUR BUT NON PLUS DE SE SUBSTITUER À LA VIGILANCE DES PARENTS ET/OU DES ADULTES RESPONSABLES, QUI DEMEURE LE FACTEUR ESSENTIEL POUR LA PROTECTION DES JEUNES ENFANTS.

UN ENFANT SE NOIE EN MOINS DE 3 MINUTES

CES COUVERTURES SONT DISPONIBLES POUR DES PISCINES DE DIMENSION MAXIMUM 12 X 6 M AVEC OU SANS ESCALIER.

**LES CALCULS DE POIDS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF SUR UNE BASE DE COUVERTURE DE 10,70 X 5,70 M
CES COUVERTURES BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 3 ANS DÉGRESSIVE.**

SONT NOTAMMENT EXCLUS DU CADRE DE LA GARANTIE LES ALTÉRATIONS CONSÉCUTIVES AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES TELLES QUE DES VENTS SUPÉRIEURS À 90 KM/H ET SURCHARGÉ DE NEIGE SUPÉRIEURE À 20 CM.

UNE NOTICE D'INSTALLATION, D'UTILISATION, D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE EST INCLUSE LORS DE LA LIVRAISON DE CHAQUE COUVERTURE.

CETTE NOTICE REPREND LES CONSEILS DE SÉCURITÉ AFNOR.

Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin en hiver soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers et ne doit descendre en dessous d'un niveau de 25cm par rapport au dessus de la margelle.

Distributeur autorisé

